


Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et de ce fait très résistante. Bec verseur pour un travail propre. Utilisation idéale également pour chauffer des substances en raison de l'uniformité constante de l'épaisseur de paroi.

Con graduación de fácil lectura y campo para rotular de grandes dimensiones, para facilitar el marcado. Serigrafiado secado al horno y por ello, muy duradero. Pico para un limpio trabajo. Gracias a su distribución de espesores de pared, resulta idóneo como recipiente para calentar medios.

BÉCHER DURAN®  
forme basse, avec bec verseur

VASOS DURAN®  
forma baja, con pico

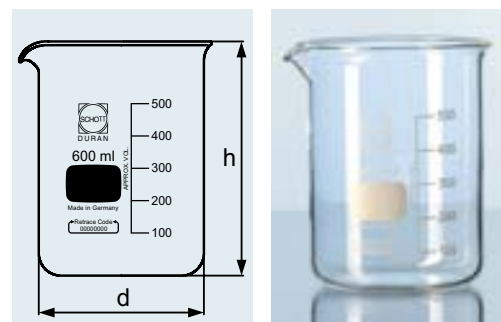

N° de commande Cód. artículo	Capacité Capacidad ml	d mm	h mm	Quantité par emballage Unidad de venta
21 106 07 <sup>1</sup>	5 <sup>3</sup>	22	30	10
21 106 08 <sup>1</sup>	10 <sup>3</sup>	26	35	10
21 106 14	25 <sup>3</sup>	34	50	10
21 106 17	50	42	60	10
21 106 24	100	50	70	10
21 106 29	150	60	80	10
21 106 36	250	70	95	10
21 106 41	400	80	110	10
21 106 48	600	90	125	10
21 106 53	800	100	135	10
21 106 54	1 000	105	145	10
21 106 63	2 000	132	185	10
21 106 68	3 000	152	210	4
21 106 73	5 000	170	270	1
21 106 86 <sup>1,2</sup>	10 000	217	350	1

<sup>1</sup> Sans graduation.

<sup>2</sup> Non conforme aux dimensions DIN et ISO.

<sup>3</sup> Sans Retrace Code.

<sup>1</sup> Sin graduación.

<sup>2</sup> No es conforme a DIN e ISO.

<sup>3</sup> Sin Retrace Code.

Stabilité mécanique améliorée par l'utilisation d'une plus grande quantité de verre. Le bord renforcé augmente la résistance aux chocs et réduit les risques de casse.

Mejor estabilidad mecánica gracias al elevado rendimiento del vidrio. El borde reforzado aumenta la resistencia contra choques y reduce el peligro de roturas.



BÉCHERS SUPER DUTY DURAN®  
forme basse, avec bec verseur

VASOS ERLLENMEYER SUPER DUTY DE DURAN®  
forma baja, con pico

Exemples d'applications : travaux sous sollicitation mécanique.

Ejemplo de aplicación: Trabajos con esfuerzo mecánico. mechanical load.

N° de commande Cód. artículo	Capacité Capacidad ml	d mm	h mm	Quantité par emballage Unidad de venta
21 107 29	150	60	80	10
21 107 36	250	70	95	10
21 107 41	400	80	110	10
21 107 48	600	90	125	10
21 107 54	1 000	105	145	10
21 107 63	2 000	132	185	10
21 107 73	5 000	170	270	1

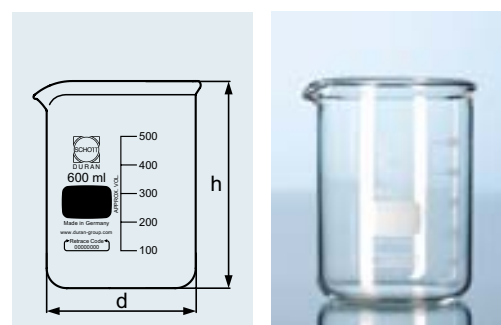

**Remarque :**

Chauffage lent et régulier. À des températures très élevées ou en cas de changements de température rapides, il convient d'utiliser des béchers DURAN® standard.

**Nota:**

Calentar lenta y homogéneamente. En caso de temperaturas muy elevadas o cambios rápidos de temperatura se deberían utilizar los vasos DURAN® estándar.